

KLEINGEBINDE - AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten in Kleingebinden

- ☞ Wanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
- ☞ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ☞ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar



KGW 30, Artikel-Nr. P25-1306-A




PE-Wannen zur Kleingebindelagerung finden Sie auf Seite 27!




KGW 35, Artikel-Nr. P25-1302-A



Siehe Praxisinfo auf Seite 60 und 98!



KGW 80, Artikel-Nr. P25-1304-A

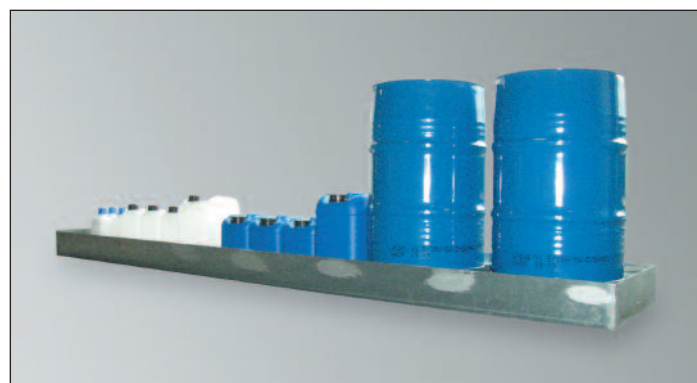

Sonderwanne

| Typenbezeichnung | KGW 20 | KGW 30 | KGW 35 | KGW 40 | KGW 80 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Außenmaße B x T x H mm | 500 x 500 x 123 | 996 x 596 x 75 | 1296 x 596 x 70 | 1000 x 500 x 123 | 1000 x 1000 x 123 |
| Auffangvolumen L | 20 | 30 | 35 | 40 | 80 |
| Eigengewicht kg | 12 | 21 | 26 | 21 | 36 |
| Artikel-Nr., verzinkt | P25-1305-A | P25-1306-A | P25-1302-A | P25-1303-A | P25-1304-A |

| Zubehör | PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Artikel-Nr. | P25-1310-A | P25-1311-A | P25-1312-A | P25-1313-A | P25-1314-A |



60 - LITER - AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten in Behältern und Fässern bis 60 Liter

- ☞ Wanne aus 3 mm Stahlblech
- ☞ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ☞ Bodenfreiheit 100 mm für innerbetrieblichen Transport
- ☞ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder durch Stahlblech verzinkt
- ☞ Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Typen PE-Wanneneinsätze lieferbar




CW 60-2, Artikel-Nr. P64-2051-A



CW 60-2, Artikel-Nr. P64-2051-A, mit optionalem Fassbock aus PE



Siehe Praxisinfo auf Seite 60 und 98!



CW 60-6, Artikel-Nr. P64-2053-A



CW 60-4, Artikel-Nr. P64-2052-A



Fassböcke aus PE finden Sie auf Seite 33 !



CW 60-4, Artikel-Nr. P64-2052-A, mit optionalem Fassbock aus PE

| Typenbezeichnung | CW 60-2 | CW 60-4 | CW 60-6 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kapazität à 60-Liter-Fass | 2 | 4 | 6 |
| Außenmaße B x T x H mm | 820 x 500 x 280 | 900 x 820 x 215 | 1250 x 820 x 190 |
| Auffangvolumen L | 60 | 60 | 60 |
| Belastung kg | 150 | 300 | 450 |
| Eigengewicht kg | 32 | 40 | 50 |
| Artikel-Nr., lackiert | P64-2051-A | P64-2052-A | P64-2053-A |
| Artikel-Nr., verzinkt | P64-1051-A | P64-1052-A | P64-1053-A |

| Zubehör | PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien | | |
|-------------|--|------------|------------|
| Artikel-Nr. | P64-2061-A | P64-2062-A | P64-2063-A |

Auffangwannen-systeme

Gefahrstoff-regalsysteme

Gefahrstoff-schränke

Außenlager-systeme/Projekte

Brandschutz-containersysteme

Gasflaschen-lagersysteme

Sicherheits- und Behältertechnik