

SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ☞ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- u. abriebfest
- ☞ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ☞ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ☞ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar
- ☞ Kennzeichnung mit Warnzeichen W03 / W04
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Mit mittlerer, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ☞ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ☞ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ☞ Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 75 auf dem Schrankdach

Inkl. Inneneinrichtung:

- ☞ Vollauszugsböden mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



SLS 1200 GL/12, Artikel-Nr. B80-3023-D




SLS 1200/12, Artikel-Nr. B80-3016-D



Abluftventilatoren
finden Sie
auf Seite 50 !

Schranktyp	SLS 1200/8	SLS 1200/12	SLS 1200 GL/8	SLS 1200 GL/12
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	4 x 2	4 x 3	4 x 2	4 x 3
Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248	8 x 420	8 x 275 / 4 x 248
Flügeltüren	4	4	4 (Plexiglastüren)	4 (Plexiglastüren)
Gewicht (kg)	220	232	220	232
Artikel-Nr., Außenkorpus:				
lichtgrau RAL 7035	B80-3017-D	B80-3016-D	B80-3022-D	B80-3023-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A

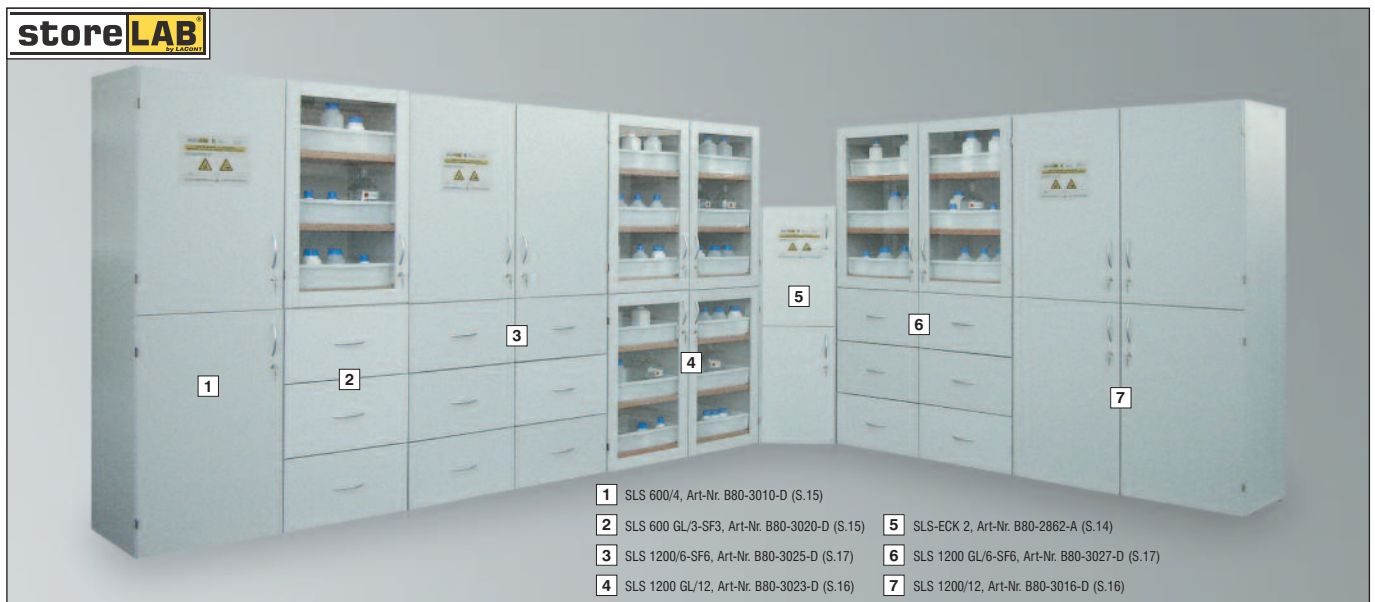

- 1** SLS 600/4, Art-Nr. B80-3010-D (S.15)
- 2** SLS 600 GL/3-SF3, Art-Nr. B80-3020-D (S.15)
- 3** SLS 1200/6-SF6, Art-Nr. B80-3025-D (S.17)
- 4** SLS 1200 GL/12, Art-Nr. B80-3023-D (S.16)
- 5** SLS-ECK 2, Art-Nr. B80-2862-A (S.14)
- 6** SLS 1200 GL/6-SF6, Art-Nr. B80-3027-D (S.17)
- 7** SLS 1200/12, Art-Nr. B80-3016-D (S.16)



SLS - HOCHSCHRÄNKE BREITE 1200 MM

Zur Lagerung von Säuren und Laugen

- ✎ Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoß-, kratz- und abriebfest
- ✎ Farbe RAL 7035 – lichtgrau
- ✎ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
- ✎ Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar, im unteren Bereich 6 abschließbare Schubfächer
- ✎ Kennzeichnung mit Warnzeichen W03 / W04
- ✎ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ✎ Mit mittlerer, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von Säuren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
- ✎ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastüren
- ✎ Zuluft über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand
- ✎ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 75 auf dem Schrankdach

Inkl. Inneneinrichtung:

- ✎ Vollauszugsböden mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
 - Frontabschluss der Auszugsböden in ansprechendem Massivholzdesign
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsböden gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
- ✎ Vollauszugsschubfächer mit Endanschlag
 - Tragkraft 20 kg
 - PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) in den Schubfächern gegen Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar



SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D



SLS 1200/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3025-D



Vollauszugsschubfach mit Endanschlag



SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D

Schranksyp	SLS 1200/4-SF 6	SLS 1200/6-SF6	SLS 1200 GL/4-SF6	SLS 1200 GL/6-SF6
Außenmaße B x T x H in mm	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935	1200 x 600 x 1935
Auszugsböden	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3
Nutzbare Innenhöhe Auszugsböden in mm	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248	4 x 420	4 x 275 / 2 x 248
Schubfächer	6	6	6	6
Nutzbare Innenhöhe Schubfächer in mm	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250	2 x 255 / 2 x 275 / 2 x 250
Flügeltüren	2	2	2 (Plexiglastüren)	2 (Plexiglastüren)
Gewicht (kg)	220	232	220	232
Artikel-Nr., Außenkorpus:				
lichtgrau RAL 7035	B80-3024-D	B80-3025-D	B80-3026-D	B80-3027-D

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzlicher Auszugsboden	B80-2870-A

Säuren- und Laugenschränke