

Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in einem stehenden 200-Liter-Fass im Gebäude

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 1007 narzissengelb
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ☞ Bodenauffangwanne nach WHG mit **Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie** aus 3 mm Stahlblech
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Türen bei Temperaturanstieg auf $\leq 50^{\circ}\text{C}$ und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 75
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Türen über Zylinderschloss abschließbar



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 50 !



Geeignet zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz !



Unterfahrsockel, Art.-Nr. B80-2713-A



Mit abnehmbarer Blende

Schrank-Typ	SiS-FAS Typ 90 / 900-EW
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm*	797 x 735 x 1290
Gewicht kg	535
Flügeltüren	2
Kapazität 200-Liter-Fass stehend	1
Auffangvolumen Bodenwanne Liter	220
Artikel-Nr., Außenkorpus lichtgrau RAL 7035, Flügeltüren narzissengelb RAL 1007	B80-2863-A

* ab Oberkante Auffangwanne


Zubehör	Artikel-Nr.
Gitterrostboden, Tragfähigkeit 75 kg	B80-2873-A
PE-Einsatz für Bodenwanne, zum Lagern aggressiver Medien	B80-2874-A
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H mm = 900 x 900 x 113	B80-2713-A



SiS-FAS Typ 90 / 900-EW, Artikel-Nr. B80-2863-A



SiS-FAS Typ 90 / 900-EW, Artikel-Nr. B80-2863-A, mit optionalem Gitterrostboden zur Kleingebindelagerung






SIS-FAS Typ 90 / 900

Zur liegenden Lagerung brennbarer Flüssigkeiten von maximal 3 Stück 60-Liter-Stahlfässern im Gebäude

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 1007 narzissengelb
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- ☞ Bodenauffangwanne nach WHG mit **Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie** aus 3 mm Stahlblech
- ☞ Alle Regaleinbauten verzinkt
- ☞ Lagerung von bis zu 3 Stück 60-Liter-Stahlfässern möglich, alternativ mit Gitterrostebene zur Kleingebinde- oder Kanisterlagerung
- ☞ Lagerebenen höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- ☞ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Türen bei Temperaturanstieg auf $\leq 50^{\circ}\text{C}$ und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1/ TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Türen über Zylinderschloss abschließbar

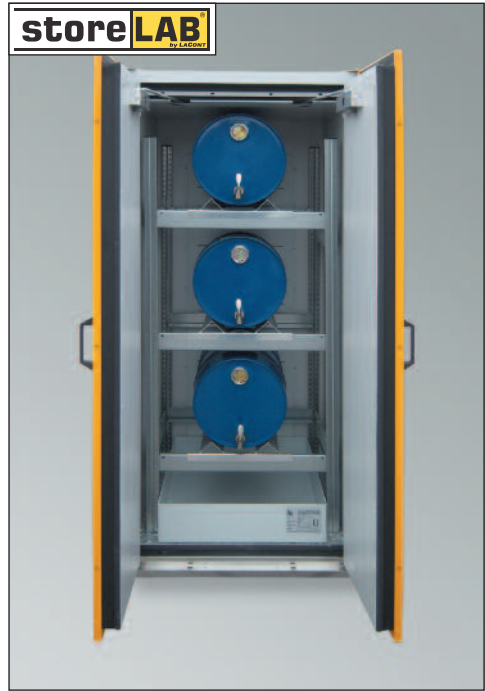


SiS-FAS Typ 90 / 900-360, Artikel-Nr. B80-2875-A



SiS-FAS Typ 90 / 900-260 GR, Artikel-Nr. B80-2876-A



SiS-FAS Typ 90 / 900-160 GR, Art.-Nr. B80-2877-A



Sicherheits- / Gefahrschrank (Typ 90)

Schrank-Typ	SiS-FAS Typ 90 / 900-360	SiS-FAS Typ 90 / 900-260 GR	SiS-FAS Typ 90 / 900-160 GR	SiS-FAS Typ 90 / 900 KG-GR
Außenmaße B x T x H in mm	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935	900 x 900 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm*	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580	797 x 735 x 1580
Gewicht kg	530	530	530	530
Flügeltüren	2	2	2	2
Kapazität 60-Liter-Stahlfass liegend	3	2	1	-
Anzahl Gitterrostebenen zur Kleingebindelagerung	-	1	2	3
Auffangvolumen Bodenwanne Liter	65	65	65	65
Artikel-Nr., Außenkorpus lichtgrau RAL 7035, Flügeltüren narzissengelb RAL 1007	B80-2875-A	B80-2876-A	B80-2877-A	B80-2872-A

* ab Oberkante Auffangwanne