

## SIS TYP 90 / 600 VS

### Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 – L

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 – narzissengelb oder RAL 7035 – lichtgrau
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ☞ Auszugsböden mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ )
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20–L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Tür separat über Zylinderschloss abschließbar
- ☞ Türanschlag standardmäßig DIN rechts




SIS Typ 90 / 600 VS6, Artikel-Nr. B80-2570-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugsböden

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ☞ Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugsböden (AZB)\*
- ☞ Türfeststellanlage



\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

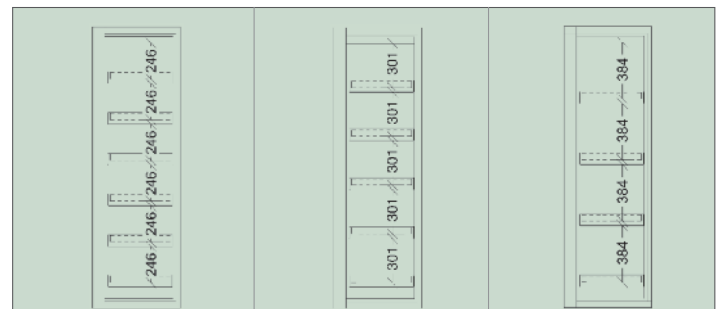

Schranksyp		SIS Typ 90 / 600 VS6	SIS Typ 90 / 600 VS5	SIS Typ 90 / 600 VS4
Außenmaße B x T x H in mm		595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm		492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1700
Gewicht in kg		317	313	309
Flügeltür DIN rechts		1	1	1
<b>Innenausstattung</b>		<b>6 x AZB</b>	<b>5 x AZB</b>	<b>4 x AZB</b>
<b>Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035</b>	<b>Werkstoff Innenausstattung</b>			
Artikel-Nr., Tür: lichtgrau RAL 7035	Stahlblech	<b>B80-2570-B</b>	<b>B80-2574-B</b>	<b>B80-2578-B</b>
Artikel-Nr., Tür: lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	<b>B80-2571-B</b>	<b>B80-2575-B</b>	<b>B80-2579-B</b>
Artikel-Nr., Tür: narzissengelb RAL 1007	Stahlblech	<b>B80-2572-G</b>	<b>B80-2576-G</b>	<b>B80-2580-G</b>
Artikel-Nr., Tür: narzissengelb RAL 1007	Edelstahl V2A	<b>B80-2573-G</b>	<b>B80-2577-G</b>	<b>B80-2581-G</b>

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Stahlblech	<b>B80-2582-B</b>
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Edelstahl V2A	<b>B80-2583-B</b>



**Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 50 !**



SIS TYP 90 / 600 ES

## Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 – L

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 – narzissengelb oder RAL 7035 – lichtgrau
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ☞ Auszugsböden mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Tür bei Temperaturanstieg auf  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf  $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20–L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Sicherheitsschränke inkl. Inneneinrichtung gemäß Typenbeschreibung
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Tür separat über Zylinderschloss abschließbar
- ☞ Türanschlag standardmäßig DIN rechts




SIS Typ 90 / 600 VS4-ES, Artikel-Nr. B80-2588-B, RAL 7035, inkl. 4 Auszugsböden und 1 Entsorgungsfach

### Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ☞ Wahlweise mit 4 oder 3 Auszugsböden (AZB)\*
- ☞ Entsorgungsfach (ESF)
- ☞ Türfeststellanlage

\* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

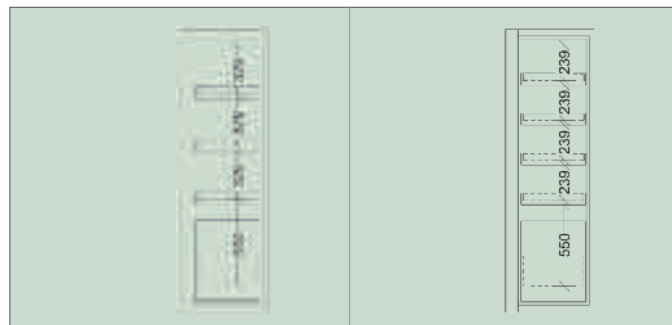

Schranktyp		SiS Typ 90 / 600 VS3-ES	SiS Typ 90 / 600 VS4-ES
Außenmaße B x T x H in mm		595 x 598 x 1935	595 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm		492 x 430 x 1700	492 x 430 x 1700
Gewicht in kg		314	318
Flügel Tür DIN rechts		1	1
Innenausstattung		1 x ESF 3 x AZB	1 x ESF 4 x AZB
Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035	Werkstoff Innenausstattung		
Artikel-Nr., Tür: lichtgrau RAL 7035	Stahlblech	B80-2584-B	B80-2588-B
Artikel-Nr., Tür: lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	B80-2585-B	B80-2589-B
Artikel-Nr., Tür: narzissengelb RAL 1007	Stahlblech	B80-2586-G	B80-2590-G
Artikel-Nr., Tür: narzissengelb RAL 1007	Edelstahl V2A	B80-2587-G	B80-2591-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Stahlblech	B80-2582-B
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Edelstahl V2A	B80-2583-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Stahlblech	B80-2594-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Edelstahl V2A	B80-2595-B

Sicherheitsschränke / Gefahrschrank (Typ 90)