

SIS TYP 90 / 1200 VS

Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 – L

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 – narzissengelb oder RAL 7035 – lichtgrau
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ☞ Auszugsböden mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Türen bei Temperaturanstieg auf $\leq 50^{\circ}\text{C}$ und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C ($\pm 10^{\circ}\text{C}$)
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 75
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20–L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Türen separat über Zylinderschloss abschließbar




SIS Typ 90 / 1200 VS6, Artikel-Nr. B80-2534-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugsböden

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ☞ Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugsböden (AZB)*
- ☞ Türfeststellanlage



* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

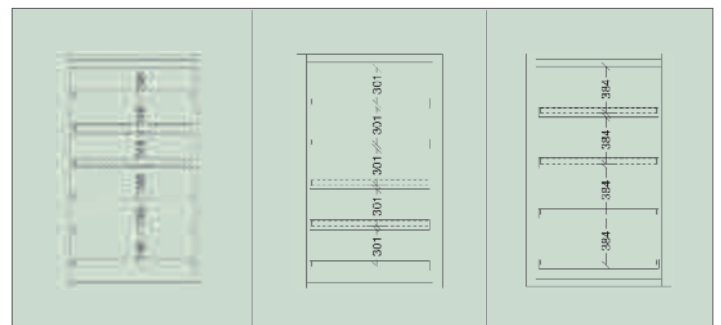

Schranktyp		SIS Typ 90 / 1200 VS6	SIS Typ 90 / 1200 VS5	SIS Typ 90 / 1200 VS4
Außenmaße B x T x H in mm		1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm		1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700
Gewicht in kg		522	514	506
Flügeltüren		2	2	2
Innenausstattung		6 x AZB	5 x AZB	4 x AZB
Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035	Werkstoff Innenausstattung			
Artikel-Nr., Türen: lichtgrau RAL 7035	Stahlblech	B80-2534-B	B80-2538-B	B80-2542-B
Artikel-Nr., Türen: lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	B80-2535-B	B80-2539-B	B80-2543-B
Artikel-Nr., Türen: narzissengelb RAL 1007	Stahlblech	B80-2536-G	B80-2540-G	B80-2544-G
Artikel-Nr., Türen: narzissengelb RAL 1007	Edelstahl V2A	B80-2537-G	B80-2541-G	B80-2545-G

Zubehör	Werkstoff	Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Stahlblech	B80-2546-B
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Edelstahl V2A	B80-2547-B



Abluftventilatoren finden Sie auf Seite 50 !



SIS TYP 90 / 1200 VS / ES

Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 – L

- ☞ Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >90 Minuten
- ☞ GS-geprüfte Sicherheit
- ☞ Isolierung nach DIN 4102
- ☞ Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 – lichtgrau; Türen wahlweise in RAL 1007 – narzissengelb oder RAL 7035 – lichtgrau
- ☞ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten – RAL 7035
- ☞ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- ☞ Auszugsböden mit Permanenteinzug gewährleisten höchste Funktionssicherheit
- ☞ Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- ☞ Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Türen bei Temperaturanstieg auf $\leq 50^{\circ}\text{C}$ und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf $70^{\circ}\text{C} (\pm 10^{\circ}\text{C})$
- ☞ Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- ☞ Betrieb gem. TRbF 20–L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- ☞ Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- ☞ Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- ☞ Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ☞ Türen separat über Zylinderschloss abschließbar




SIS Typ 90 / 1200 ES MI, Artikel-Nr. B80-2556-B, RAL 7035, inkl. 6 Auszugsböden (links) und 3 Auszugsböden sowie 1 Entsorgungsfach (rechts)

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

- ☞ Wahlweise mit Bodenwanne (BW), Lochblechabdeckung (LB) und Einlegeböden (EN), Auszugsböden (AZB)*, Entsorgungsfach (ESF)
- ☞ Mitteltrennwand für mehr Variabilität
- ☞ Türfeststellanlage

* Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last

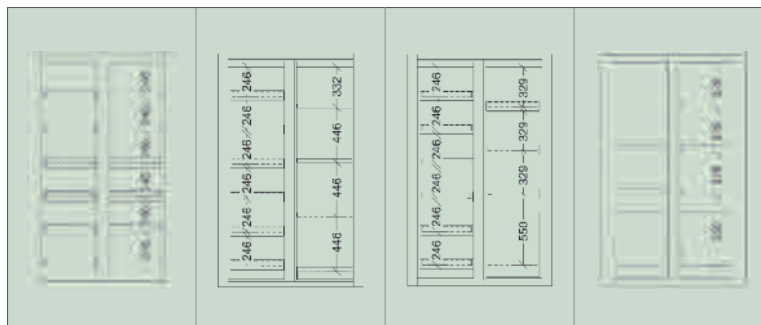

Schrankschranktyp		SIS Typ 90 / 1200 VS MI	SIS Typ 90 / 1200 VS MI	SIS Typ 90 / 1200 ES MI	SIS Typ 90 / 1200 ES MI
Außenmaße B x T x H in mm		1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935	1190 x 598 x 1935
Innenmaße B x T x H in mm		1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700	1087 x 430 x 1700
Gewicht in kg		532	521	529	526
Flügeltüren		2	2	2	2
Innenausstattung		Mitteltrennwand li: 6 x AZB re: 6 x AZB	Mitteltrennwand li: 6 x AZB re: 3 x EN 1 x BW 1 x LB	Mitteltrennwand li: 6 x AZB re: 1 x ESF 3 x AZB	Mitteltrennwand li: 1 x ESF 3 x AZB re: 1 x ESF 3 x AZB
Außenkorpus: lichtgrau RAL 7035	Werkstoff Innenausstatt.				
Art.-Nr., Türen: lichtgrau RAL 7035	Stahlblech	B80-2548-B	B80-2552-B	B80-2556-B	B80-2560-B
Art.-Nr., Türen: lichtgrau RAL 7035	Edelstahl V2A	B80-2549-B	B80-2553-B	B80-2557-B	B80-2561-B
Art.-Nr., Türen: narzissengelb RAL 1007	Stahlblech	B80-2550-G	B80-2554-G	B80-2558-G	B80-2562-G
Art.-Nr., Türen: narzissengelb RAL 1007	Edelstahl V2A	B80-2551-G	B80-2555-G	B80-2559-G	B80-2563-G

Zubehör	Werkstoff	Art.-Nr. (Typ VS)	Art.-Nr. (Typ ES)
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Stahlblech	B80-2582-B	B80-2582-B
Lochblechabdeckung für Auszugsboden	Edelstahl V2A	B80-2583-B	B80-2583-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Stahlblech	-	B80-2594-B
Lochblechabdeckung für Entsorgungsfach	Edelstahl V2A	-	B80-2595-B

Sicherheitsschränke / Gefahrstoffschränke (Typ 90)