

## LIEGENDE FASSLAGERUNG VON 200-LITER-STAHLFÄSSERN IM FREIEN

Diese Wasserschutz-Fachcontainer zur liegenden Lagerung sind so bemessen, dass Abfüllvorgänge im Wasserschutz-Fachcontainer möglich sind. In der untersten Lagerebene befindet sich vor den Fässern eine Abstellfläche aus feuerverzinkten Gitterrosten, so kann problemlos vom Fass in Kannen oder andere Behältnisse abgefüllt werden.



Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung DIBt Berlin  
Z-38.5-122

**GEPRÜFTE  
STATIK**



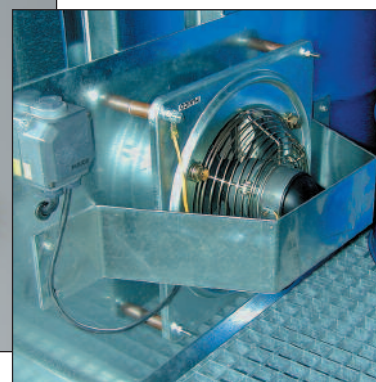
Kombination aus liegender und stehender Lagerung (Rollenaufgabe u. Kannenträger optional) - Preise auf Anfrage







WSC-F-E.2-60/LL, Artikel.-Nr. C22-5405-B



Siehe Praxisinfo auf  
Seite 60 und 98!



**Zubehör:** Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt, Artikel-Nr. H61-9006-C, für die aktive Lagerung von Gefahrstoffen der VbF-Klassen A1-A11 und B

				
Typenbezeichnung	WSC-F-E.2-30/LL	WSC-F-E.3-30/LL	WSC-F-E.2-60/LL	WSC-F-E.3-60/LL
Anzahl der Ebenen	2	3	2	3
Außenmaße B x T x H mm	3120 x 1450 x 2600	3120 x 1450 x 3550	6240 x 1530 x 2600	6240 x 1530 x 3550
Lichte Fachmaße B x T x H* mm	3010 x 1300 x 800	3010 x 1300 x 800	3010 x 1300 x 800	3010 x 1300 x 800
Auffangvolumen Liter	450	650	2 x 450	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer (Beispiele)	8	12	16	24
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore	C22-5401-B	C22-5403-B	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore	-	-	C22-5405-B	C22-5407-B

\* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)