

FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

AUSFÜHRUNG:

Durch die Entwicklung des für industrielle Verhältnisse konzipierten „WSC-Thermocontainers“ ist es möglich, temperaturempfindliche Lagergüter unbedenklich und unabhängig von der Außentemperatur sicher zu lagern.

BEHEIZUNG:

Der WSC-Thermocontainer kann auf die meisten im Betrieb zur Verfügung stehenden Energiearten eingerichtet werden.

ISOLIERUNG:

Standardmäßig werden alle Wände, Dach und der Unterboden komplett mit wärmedämmenden schwer entflammaren oder nicht brennbaren Sandwich-Elementen isoliert.



WSC-T-E.3-70



Die praxisbewährte Bauweise der WSC-Thermocontainer bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung.

Ob Bedienung mit Gabelstapler, die Lagerung von Kleingebinden oder die Lagerung von Großgebinden, jeder Anforderung kann entsprochen werden.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin
Z-38.5-122



Alle Wasserschutz-Fachcontainer-Typen von Seite 116 bis 120 auch in thermoisolierter Ausführung lieferbar!

Typenbezeichnung	WSC-T-E.1-30	WSC-T-E.2-30	WSC-T-E.3-30	WSC-T-E.1-60	WSC-T-E.2-60	WSC-T-E.3-60
Anzahl der Ebenen	1	2	3	1	2	3
Außenmaße B x T x H mm	3210 x 1440 x 2205	3210 x 1440 x 3120	3210 x 1440 x 4520	6320 x 1550 x 2205	6320 x 1550 x 3120	6320 x 1550 x 4520
Lichte Fachmaße B x T x H* mm	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1730	3010 x 1300 x 1250	3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen Liter	450	450	650	2 x 450	2 x 450	2 x 650
Kapazität à 200-Liter-Fässer (Beispiele)	10 direkt auf Gitterrost oder 8 auf Chemiepalette oder 6 auf Europalette	20 direkt auf Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	30 direkt auf Gitterrost oder 24 auf Chemiepalette oder 18 auf Europalette	20 direkt auf Gitterrost oder 16 auf Chemiepalette oder 12 auf Europalette	40 direkt auf Gitterrost oder 32 auf Chemiepalette oder 24 auf Europalette	60 direkt auf Gitterrost oder 48 auf Chemiepalette oder 36 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Flügeltore	C22-5003-T	C22-5013-T	C22-5023-T	-	-	-
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore	-	-	-	C22-5103-T	C22-5113-T	C22-5123-T

* Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung, Heizung, Kühlung usw.)

Auffangwannensysteme
 Gefahrstoffregalsysteme
 Gefahrstoffschränke
 Außenlagersysteme/Projekte
 Brandschutzcontainersysteme
 Gasflaschenlagersysteme
 Sicherheits- und Behältertechnik



FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

ALLGEMEINE HINWEISE:

- ☞ Durch abschließbare Schiebe- oder Flügeltore vorschriftsmäßiger Schutz vor Unbefugten
- ☞ Schiebe- und Flügeltore standardmäßig immer 2-teilig an der Längsseite
- ☞ Einbau von Heizungen wie z.B. Warmwasser-, Elektro-, Dampf- oder Umluftheizungen möglich
- ☞ Ausstattung mit Klimaanlage möglich
- ☞ Alle elektrischen Einbauten auch in ex-geschützter Ausführung möglich
- ☞ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen (für Ex-Zone 2)



WSC-T-E.2-30, Artikel-Nr. C22-5013-T




WSC-T-E.2-70



Schaltkasten (außen)



Rippenrohrheizkörper

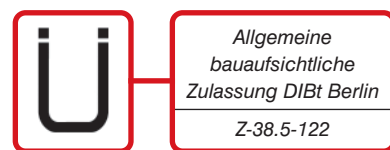

Auffangwannensysteme

Gefahrstoffregalsysteme

Gefahrstoff-schränke

Außenlager-systeme/Projekte

Brandschutz-containersysteme

Gasflaschen-lagersysteme

Sicherheits- und Behältertechnik